

Cilindros Pneumáticos



ISO com tirantes

Características Técnicas:

Dupla Ação

Pressão de trabalho: 1 a 10 Kgf/cm²

Temperatura de trabalho: -10°C a 80°C

Fluído: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Materiais:

Camisa: Alumínio anodizado


Tirantes: Aço trefilado, zincado

Êmbolo: Alumínio

Cabeçote: Alumínio

Haste: Aço cromado e retificado (padrão), inox


Vedações: Borracha nitrílica (padrão), viton

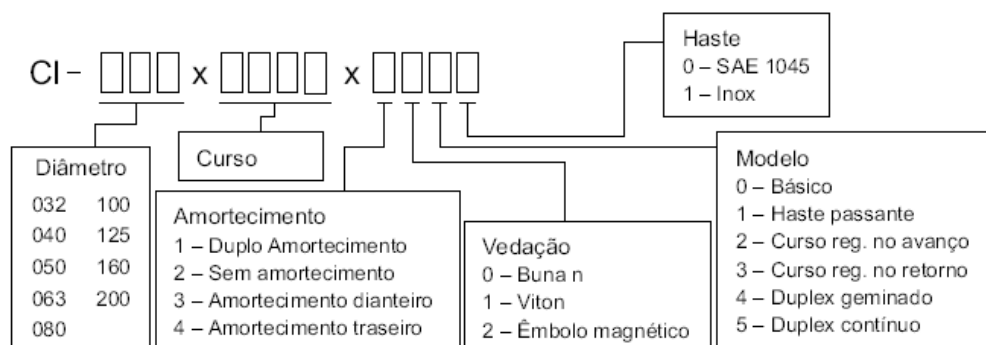

* Cilindros com êmbolo magnético não são indicados para trabalhos com água e temperatura acima de 80°C, disponíveis somente com vedações BUNA-N.

* Curso controlado por sensores magnéticos, mínimo 40mm.

Dimensional

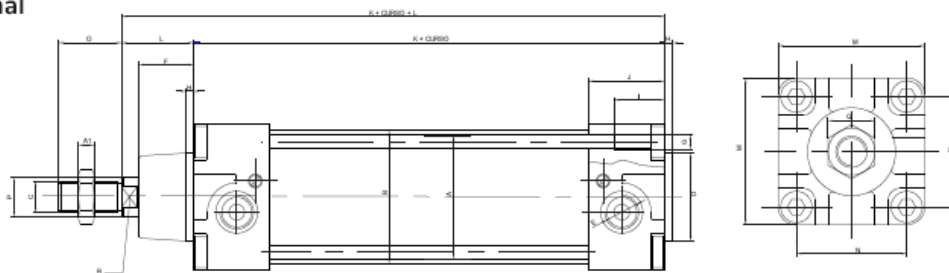

DIÂMETRO	A	A 1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ISO 32	32	5	37	M10 x 1,25	30	1/8" BSP	20	M6x1	4	23	29,5	95	26	48	33	22	12	17	10
ISO 40	40	6	45	M12 x 1,25	35	1/4" BSP	22	M6x1	4	23	30	105	30	52	38	24	16	19	13
ISO 50	50	8	55	M16 x 1,5	40	1/4" BSP	29	M8x1,25	4	26	32	106	37	65	47	32	20	24	17
ISO 63	63	8	68	M16 x 1,5	45	3/8" BSP	29	M8x1,25	4	26	39	121	37	74,5	57	32	20	24	17
ISO 80	80	10	86	M20x 1,5	45	3/8" BSP	35	M10x1,5	4	31,9	39	128	46	98	72	40	25	30	22
ISO 100	100	10	106	M20x 1,5	55	1/2" BSP	38	M10x1,5	4	33,5	44	138	54	115	89	40	2	30	22
ISO 125	125	13,5	133	M27 x 2	60	1/2" BSP	45	M12x1,75	10	40	45	160	65	145	110	54	32	41	27
ISO 160	160	18	170	M36 x 2	65	3/4" BSP	58	M16x2	-	44	50	180	80	180	140	72	40	55	36
ISO 200	200	18	180	M36 x 2	75	3/4" BSP	67	M16x2	-	44	50	180	95	220	175	72	40	55	36