


Lubrificador



Assegurou resistência a pressão	1.5MPa(15kgf/cm²)
Maior Pressão de Trabalho	1.0MPa(10kgf/cm²)
Temperatura do Ambiente e Fluido	5-60°C
Precisão do Filtro	25 µm
Óleo Recomendado	C-10
Material do Recipiente	Polycarbonato
Capa Protetora	IAL3000-5000

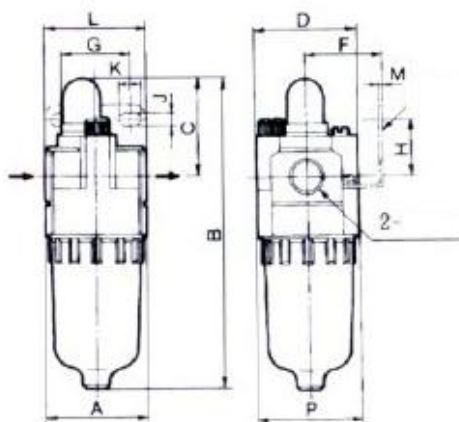

Modelo	Rosca	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	P
AL2000	1/4	40	122	38	40	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
	Modelo	Especificação							Accessórios				
		Fluxo mínimo de óleo (L/min)	Fluxo Nominal (L/min)	Rosca	Capacidade do Copo (CM³)	Peso(kg)	Suporte						
		IAL2000-02	15	800	1/4	25	0.22	B240					